



攪拌機導入実績

導入年	都道府県	導入場所	ビン数	攪拌機 (台)
1996	北海道	築別ライスターミナル	18	1
1996	新潟	JA湯之谷村RC	16	7
1996	山口	JA山口美祢 美祢西部RC	21	7
1998	兵庫	JA兵庫南 志方RC	5	5
1998	栃木	JAうつのみや東部CE	14	7
1999	福島	JAいわき市CE	14	7
2000	北海道	JA月形町	12	12
2002	青森	JA十和田おいらせ 赤沼CE	15	30
2004	大阪	JA北河内 枚方	2	2
2005	佐賀	JAさが 佐城三日月北部CE	16	16
2005	島根	JAくにびき 稲蔵CE	25	24
2006	新潟	JAしおざわRC	10	3
2006	福島	JAふたば 大熊CE	12	6
2009	栃木	JAかみつが 日光CE	10	5

貯蔵乾燥システム



貯留ビン

タンク

攪拌装置

排出装置

乾式集塵装置




農協 全農 経済連




人と地球と、こころひとつ。

(平成30年 4月 18日発行)

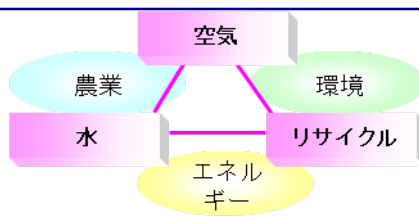




〒920-0211
石川県金沢市湊3-8-1
TEL : 076-239-0118
FAX : 076-238-0866
E-mail : info@meiwa-ind.co.jp
HP : <http://www.meiwa-ind.co.jp>



穀物貯蔵乾燥システム 粳・米・麦・豆類などに

貯留ビン 米・麦・豆類



- 排出がスムーズなエアースイープ方式
- 残留がない、きれいな排出
- 丈夫でサビにくい素材と施工

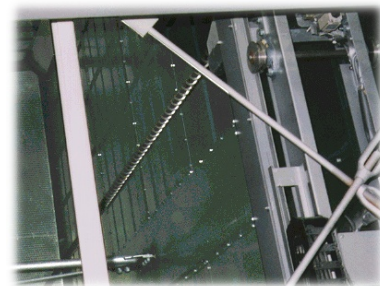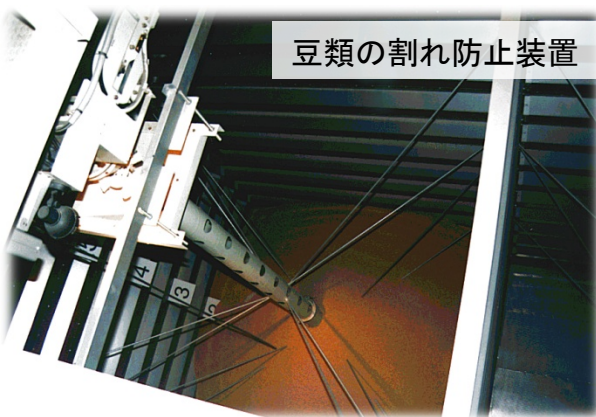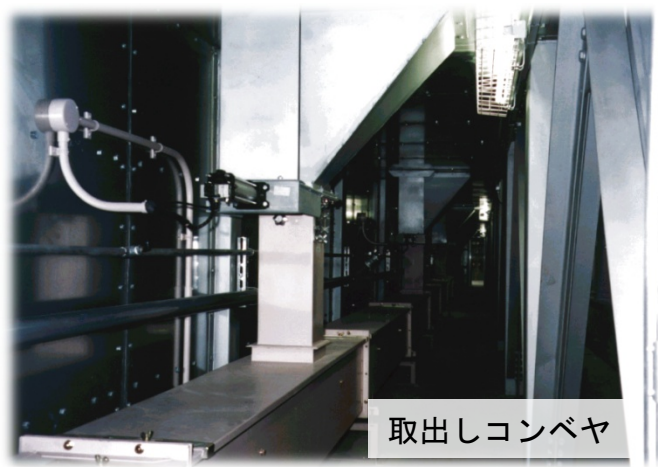

写真は一例でオプション類も含まれており、仕様により形状やサイズ、塗装色などが異なります。

操作が簡単


- 簡単運転操作
運転ボタンひとつで運転開始、停止ができます。
- 2本のオーガ（攪拌機）がX方向、Y方向へ設定された条件で自動移動を繰り返します。

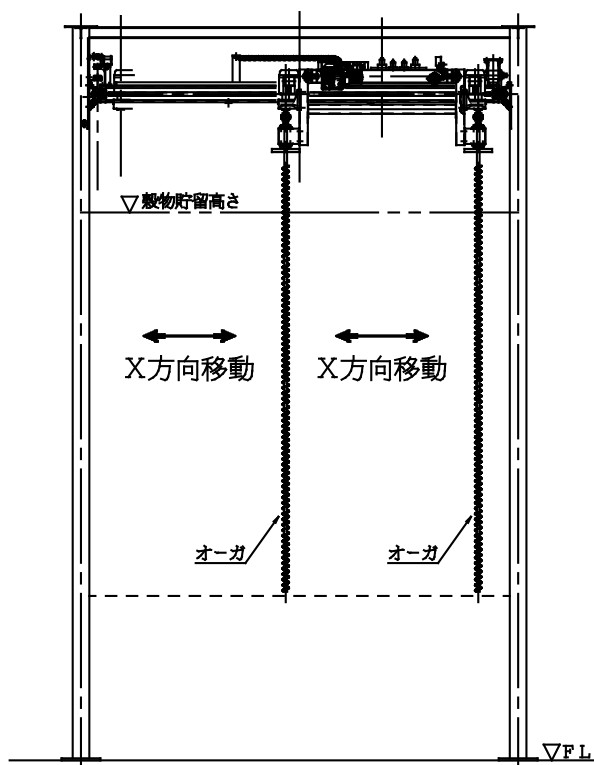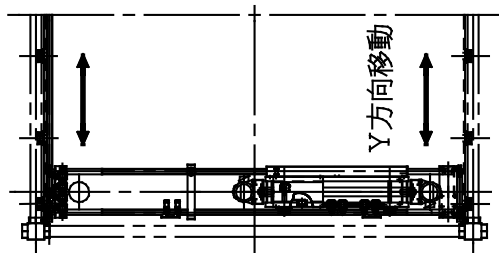

オーガ（攪拌機）が移動して穀物を均一に攪拌します。


既存ビンへの増設可能

既存の貯留ビンへの攪拌機の取付が可能です。

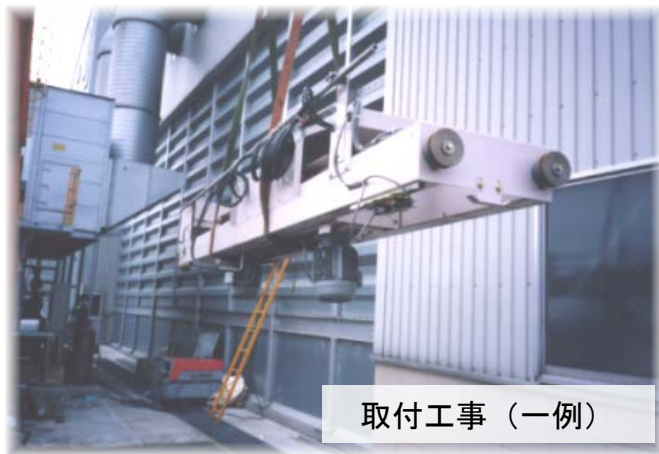

取付工事（一例）

角型貯留ビン用攪拌機の特徴

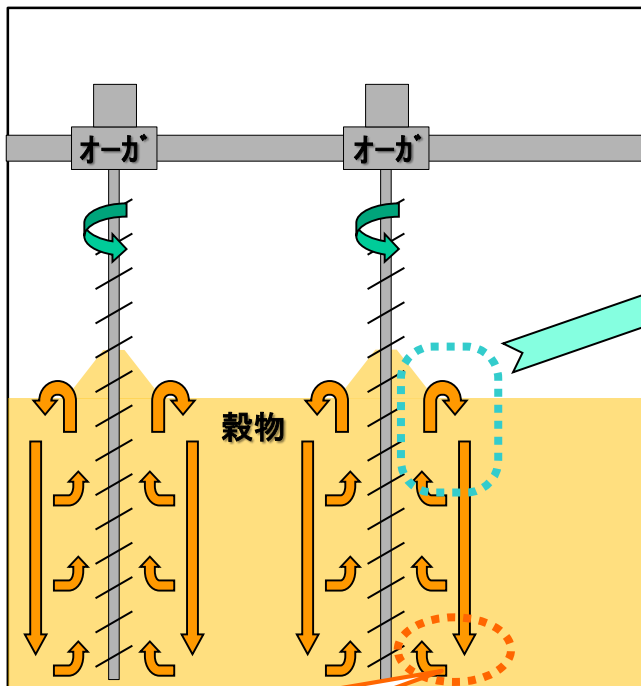

「底」まで十分な攪拌

高品質な仕上げ乾燥

まんべんなく十分攪拌されますので乾燥ムラが少なく、自然乾燥方式により安全・高品質に仕上げ乾燥まで行えます。

夜間作業の軽減に

十分攪拌混合されますので、ローテーション作業の必要はありません。夜間作業が大幅に軽減されます。




ローテーション用ビンが不要

上記により、ローテーション用空ビンの必要はありません。ビンの有効利用ができます。



均一に攪拌されています!!

着色攪拌試験

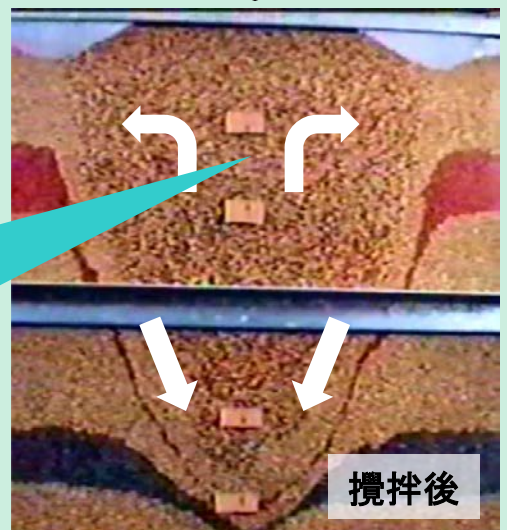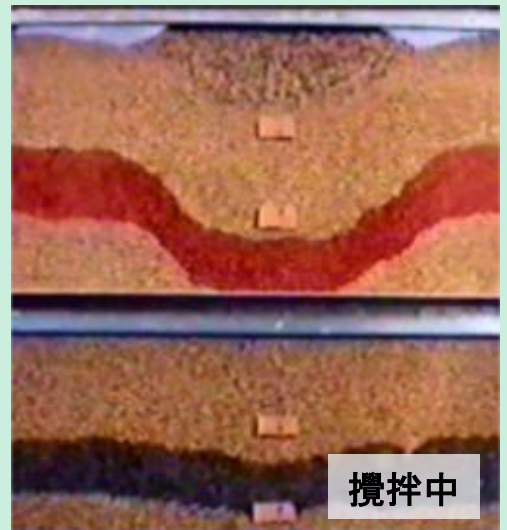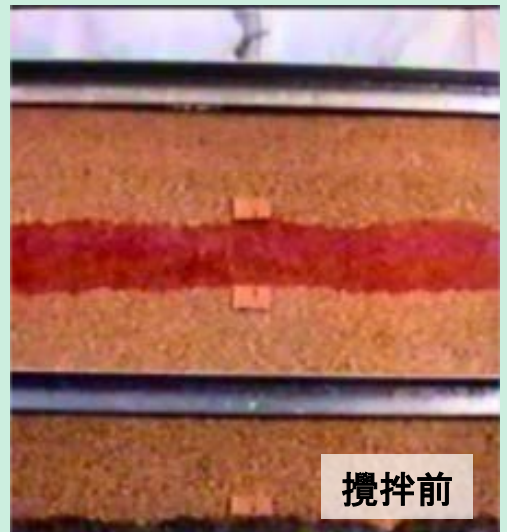

貯留ビン、タンクとも施設状況や貯蔵量に応じ、最適な配列・サイズで設計、施工致します。



貯留タンク 精米・大豆



排出時のブリッジ現象が
起こらない、構造設計

精米タンク



出荷タンク



乾式集塵装置

高性能スーパーフィルターが、微細な粉塵を確実に・・・




用途


精米プラント
カントリーエレベータ
ライスセンター
ゴミ処理プラント
乾いた粉塵 などに

- 処理風量が多い
- 濾過風速が早い
- 圧力損失が低い
- 常用圧損：500～2,000[Pa]
- 集塵効率が高い
- 99.95%以上の集塵効率

白ぬか、赤ぬかに対応、微粉塵も確実に捕集




BFAJ型は、低圧損で運転ができ、微粉塵を確実に捕集します。低圧損運転は動力の小容量を可能にします。スーパーフィルターは、払い落とし能力を確保すると共に目詰まりを防止し、圧力損失の上昇を抑えています。捕集した粉塵は、再び飛び散らない構造で、システムがコンパクト、ランニングコストも低く経済的です。

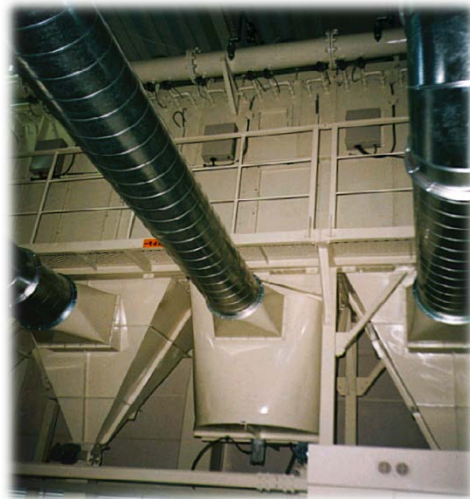


寸法配置図（一例）

貯留ビン

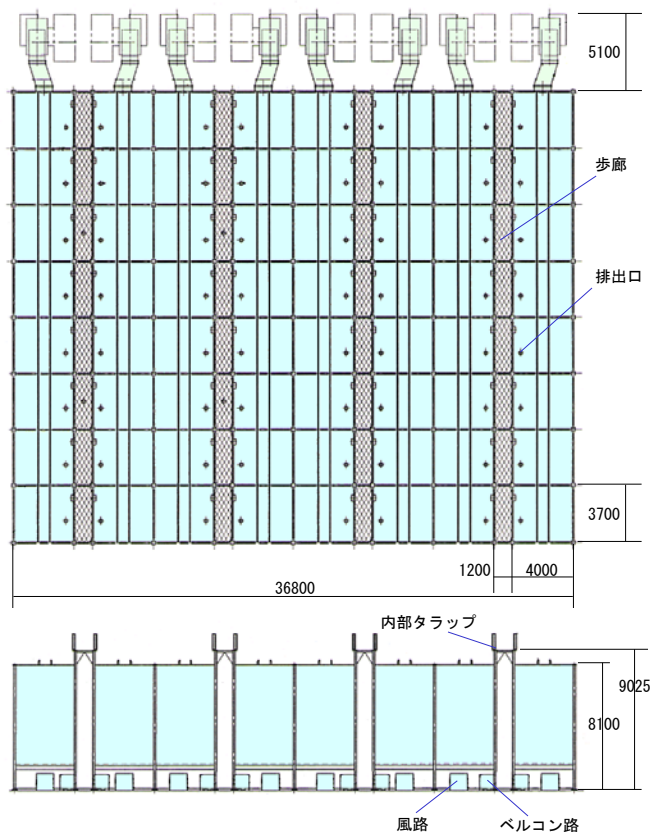


60[t]仕様 8系列8ビンタイプの参考例
※粗かさ比重0.6とした場合の水切り容量です。

貯留ビン

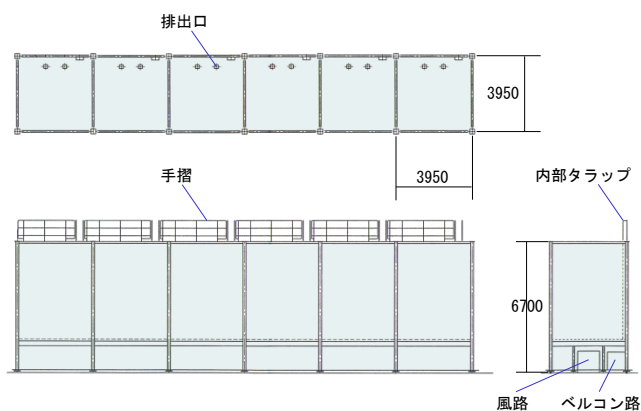

50[t]仕様 1系列6ビンタイプの参考例
※粗かさ比重0.6とした場合の水切り容量です。


貯留タンク

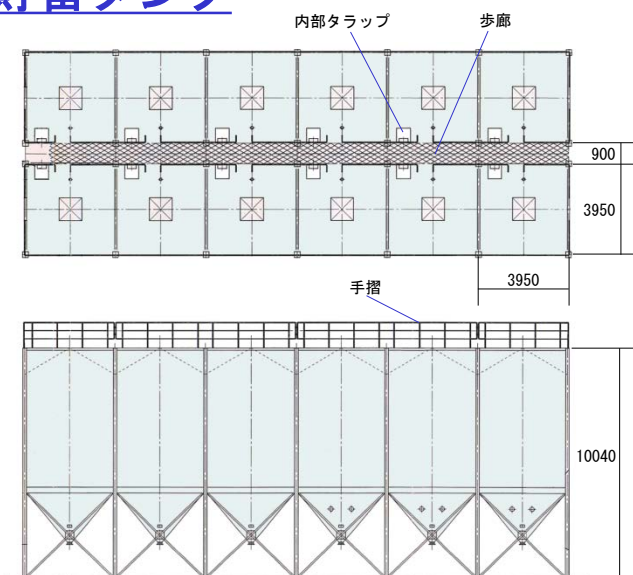

70[t]仕様（安息角：30度）
2系列12ビンタイプの参考例




乾式集塵装置

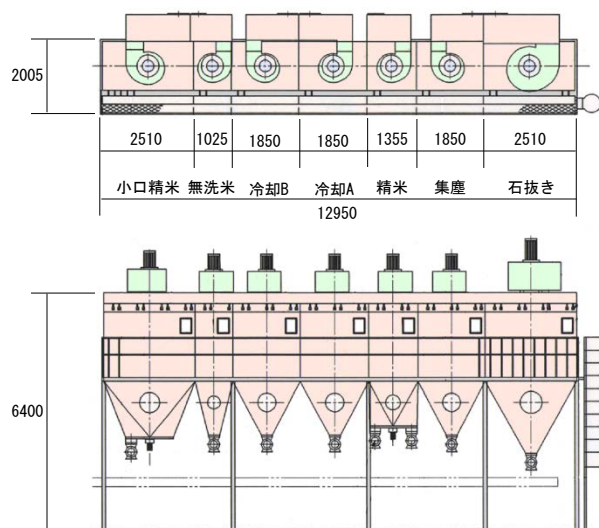

精米プラント用の参考例
・総処理風量：1,360[m³/min]
・電気容量：142.8[kW]

角型貯留ビン用攪拌機

- 高品質な仕上げ乾燥
- 夜間作業の軽減に
- 操作が簡単
- 既存ビンに増設可能

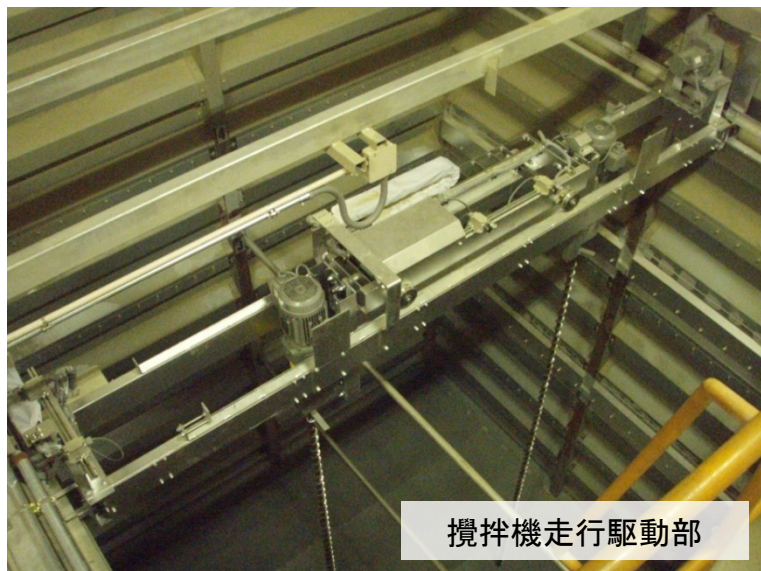

攪拌機走行駆動部



攪拌オーガ



操作盤